


# SECUBOX-1 : PROTECTION D'OBJET

Dissuasion de jour comme de nuit contre le vol d'objets :

Matériel informatique, œuvre d'art,...


Boîtier de sécurisation d'objet certifié : INCERT B-678-0001

Double détection : contre l'ouverture non autorisée et contre l'arrachement

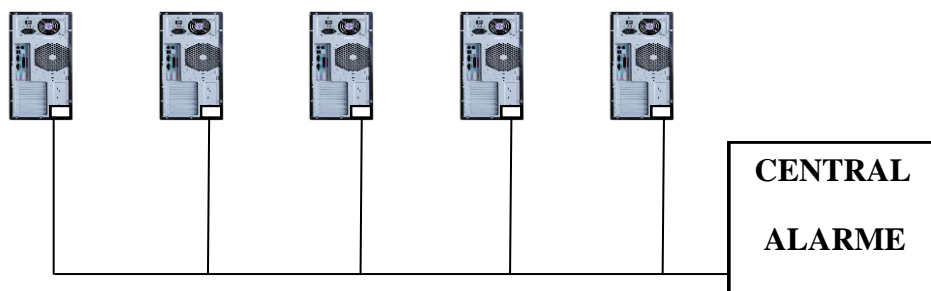

Exemple : protection des ordinateurs dans les locaux et salles informatiques

Câblage : 5 SECUBOX-1 par zone

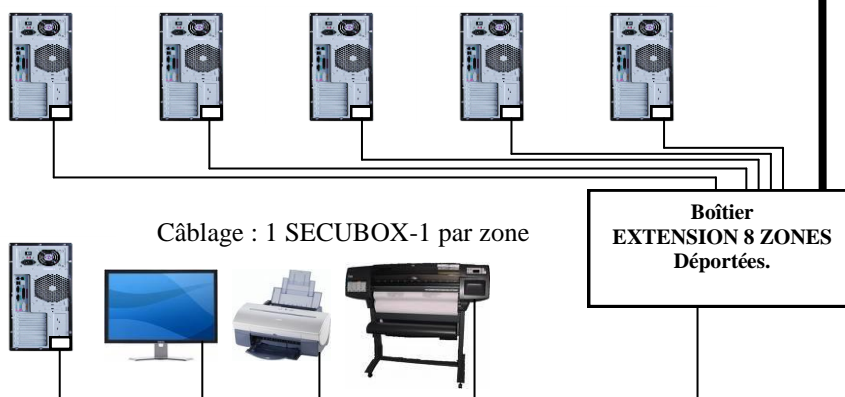

Autres exemples : protection d'objets



## Mode d'emploi - placement SECUBOX-1




1




1. Dévisser le boîtier du SECUBOX-1

2



2. Placer la plaque ronde (protection du switch arrière) sur l'objet à protéger et fixer celle-ci soit au moyen de vis ou d'une colle extra forte.

3



3.1 Percer à l'aide d'une pince le ou les pré-trou(s) nécessaire(s) au passage du ou des câble(s) nécessaire(s) au raccordement sur le central d'alarme.


3.2 Raccorder le ou les câble(s) au niveau de la platine.

4



4. Ne pas oublier de raccorder le tamper des 2 switches sur les bornes 2 et 3 prévues à cet usage.

5



5. Fixer le boîtier SECUBOX-1 sur le produit à protéger, à l'aide des 2 trous prévus à cet effet.

6



6. Refermer le couvercle du SECUBOX-1 et visser les 2 vis à fond.